


## BANC D'ESSAIS

- Le moteur d'avance du robot tondeur doit être alimenté en 24V.
- Il faut choisir ou câblé une alimentation pouvant délivrer au moins 5A.
- Le diamètre de la poulie est de 100mm.

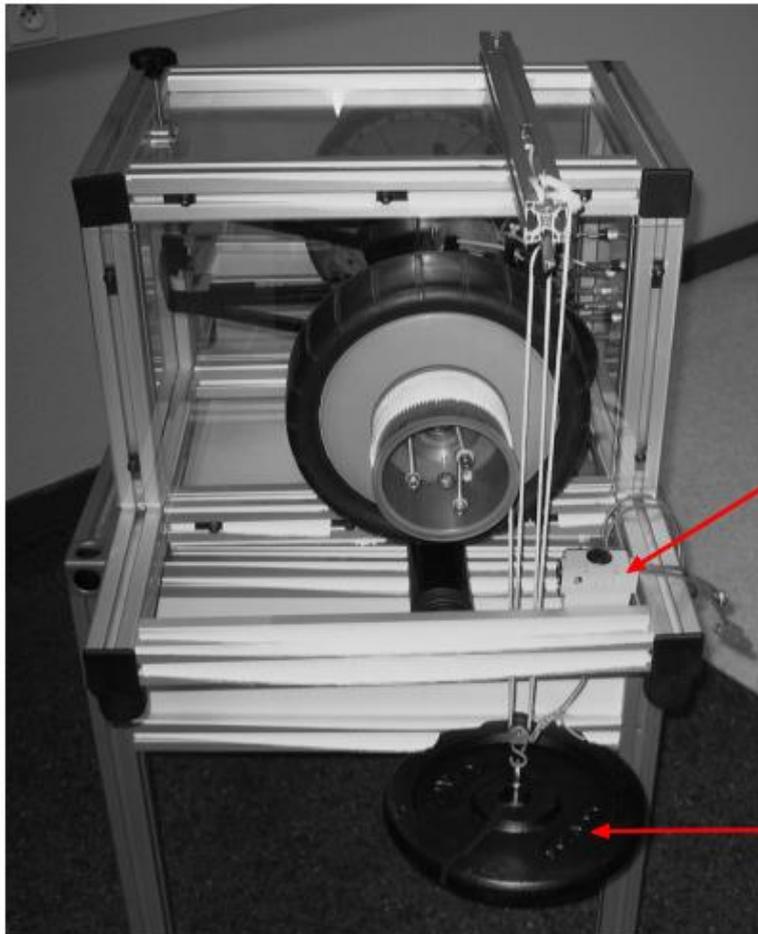

Capteur de sécurité  
à brancher en série  
avec le moteur

Masses

Les masses étant soulevées par 4 brins,  
le poids appliqué sur la poulie est donc divisé par 4